DES CHEMINÉES DE QUALITÉ POUR LA VIE.



Z 42 CD (portes en fonte) avec grilles noires

CHEMINÉES À BOIS | Z 42 ET Z 42-CD

CHEMINÉES À DÉGAGEMENT NUL



Z 42 avec portes vitrées Prairie et grilles noires

Z 42 ET Z 42-CD

Pour une cheminée à bois adaptée à toutes les résidences, ne cherchez pas plus loin que le modèle certifié EPA **Z 42** de Kozy Heat. La cheminée non catalytique **Z 42** de Kozy Heat réduit de 99 % la production de créosote inflammable dans la cheminée et brûle jusqu'à 33 % de carburant en moins. Vous obtenez ainsi des flambées propres et plus de chaleur avec moins de bois. Alors détendez-vous, décontractez-vous et appréciez les belles flammes, tout en sachant que vous avez contribué à protéger l'environnement et à réduire votre budget en énergie.

OPTIONS ET ACCESSOIRES POUR CHEMINÉE

Écrans




Porte vitrée Prairie noire



Porte vitrée noire

Les portes décoratives ci-dessus sont réservées à une utilisation avec le modèle à porte unique Z 42.



Z 42 CD
(deux portes en fonte)

Z 42 standard avec grilles noires




Grilles



Grilles en nickel brossé




Grilles décoratives en laiton



Grilles modèle Mission



Grilles décoratives en nickel brossé



Grilles modèle Prairie

Les grilles noires, chrome et accent chrome ne sont pas illustrées.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Modèle	Z 42	Z 42-CD
Hauteur	965mm	965mm
Largeur	1067mm	1067mm
Profondeur	660mm	660mm
Poids	238 kg	238 kg
Foyer	2,98 pi3	2,98 pi3
Dimensions de la vitre	393mm x 711mm	305mm x 356mm
Combustible : Bois	60 000 / 8 000	60 000 / 8 000
Rendement	77 %	77 %
Taux d'émissions de l'EPA	3,34 g/h	3,34 g/h
Portes AirSeal	Acier calibre 10	Double, en fonte, avec AirSeal
Grilles décoratives	En option	En option
Écrans décoratifs	En option	S. O.
Linteau de fer	En option	En option
Nécessaire de ventilateur	(2)-110 pi3/min en option	(2)-110 pi3/min en option
Nécessaire d'air extérieur	En option	En option
Nécessaire(s) de conduit de chaleur	En option	En option


Dégagements

Modèle	Z 42	Z 42-CD
Dans la zone du coffre :		
Unité à paroi arrière	0mm	0mm
Unité à paroi latérale	0mm	0mm
Gaines de conduit au cadre	0mm	0mm
Distance de sécurité au bandeau	0mm	0mm
Surface exposée :		
Panneau mural au bord supérieur/aux côtés de la plaque frontale	0mm	0mm
Porte de combustible à un mur latéral adjacent	203mm	203mm
Devant de l'unité	914mm	914mm
Haut du foyer à un manteau de 8 po	305mm	305mm
Grille d'air d'évacuation distante au plafond	51mm	51mm

Z 42 & Z 42-CD

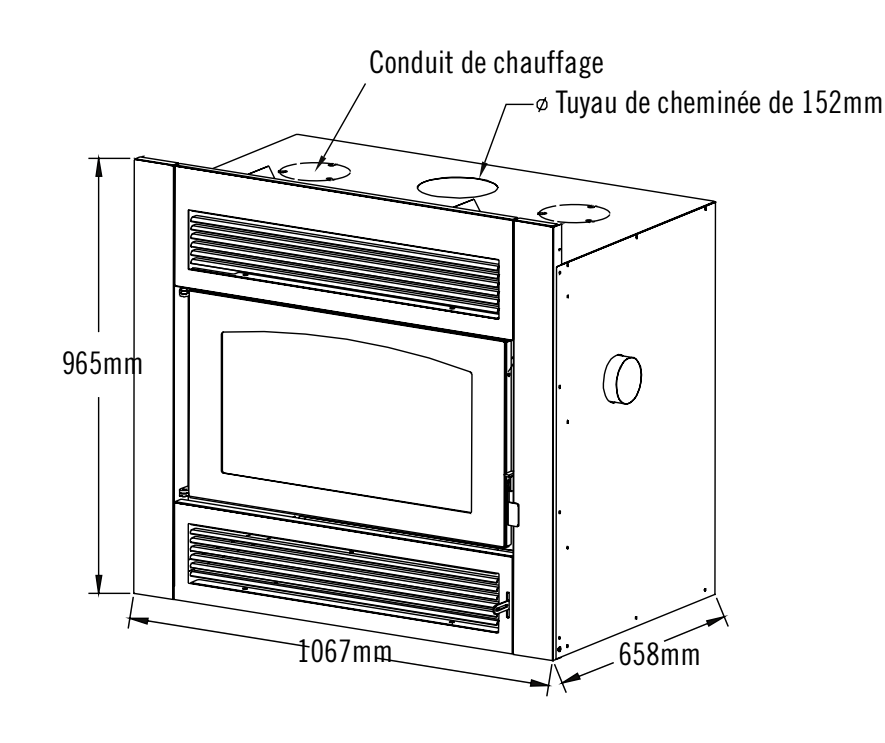

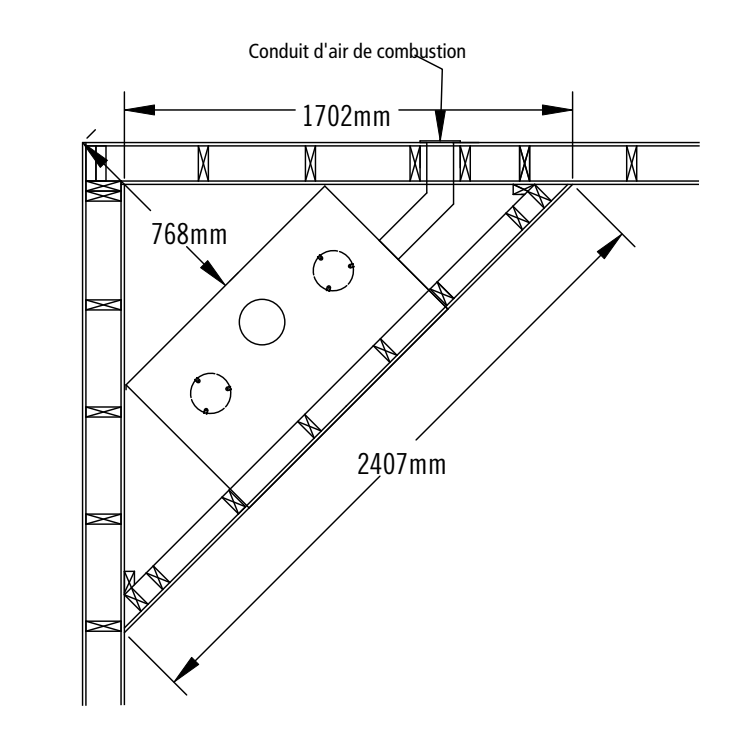

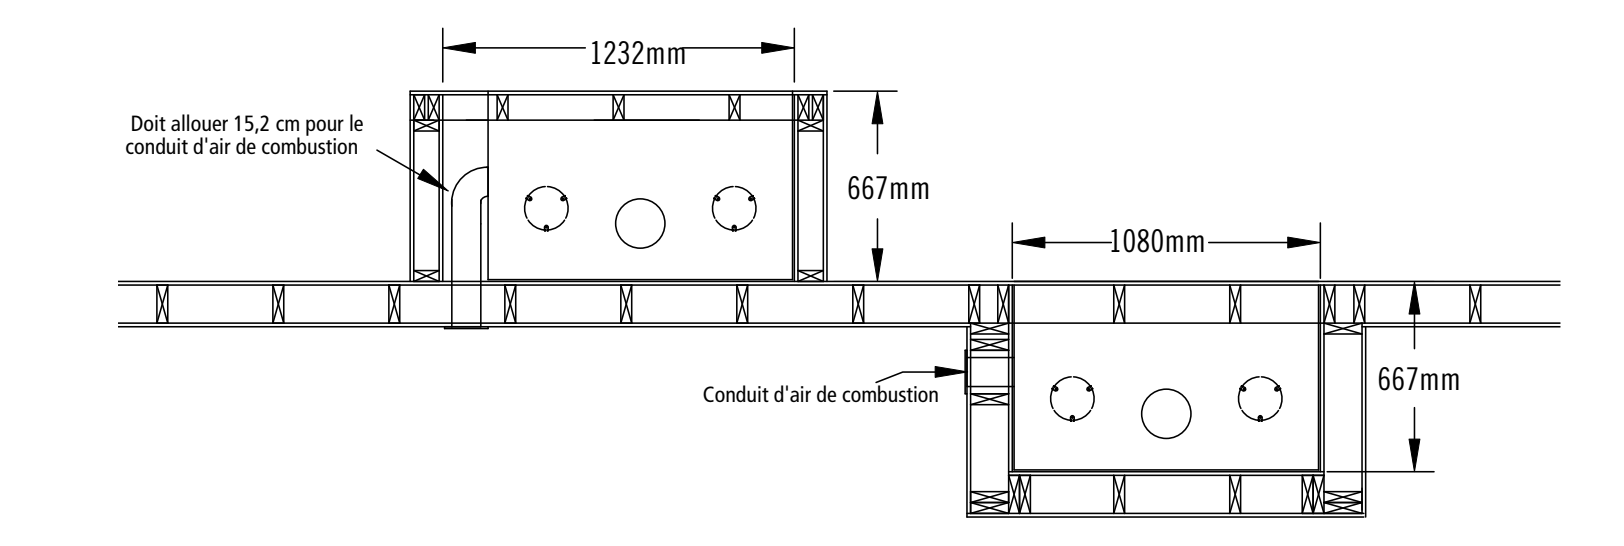

Certification EPA

Consultez les manuels d'installation pour l'intégralité des exigences d'installation et d'évacuation. Voir les configurations de dégagements des manteaux supplémentaires dans le manuel d'installation.

Les caractéristiques, les options et spécifications peuvent être modifiées.

Caractéristiques

- Grande surface de combustion - accepte des bûches jusqu'à 55,9 cm
- Adapté aux cheminées tout combustible type HT (2100°) classe A 15,2 cm
- Garantie limitée de 10 ans
- (2) entrées défonçables pour conduits de chauffage (nécessaire n° 970 requis)
- Système de lavage à l'air (pour améliorer la propreté de la zone de visualisation)*
- Bien que le système de lavage à l'air contribue à la propreté de la vitre, un nettoyage et un entretien réguliers sont requis.

Sécurité

- Testé par Intertek Testing Services (précédemment Warnock Hersey) Conformité UL 127 - UL Norme de sécurité pour les cheminées construites en usine (6/98)
- U.L.127-1999/CAN/ULCS610-M98 pour installations américaines et canadiennes
- Non catalytique
- Chambre de combustion scellée
- Utilise de l'air extérieur à 100 % pour la combustion
- Vitre en vitrocéramique de haute qualité

Pour continuer à vous fournir les produits de la plus haute qualité, les caractéristiques, les options, les caractéristiques techniques et les dimensions peuvent être modifiés. Consulter le manuel d'installation de l'unité pour l'intégralité des instructions d'installation. L'installation doit être conforme aux codes du bâtiment locaux. **Dans certaines régions, cet appareil peut donner lieu à une réduction du coût énergétique. Merci de consulter le distributeur local pour les détails sur les promotions et les qualifications.**

Fabriqué par Hussong Mfg. Co. Inc.
204 Industrial Park Drive, Lakefield, MN 56150
Téléphone 1-800-253-4904 www.kozyheat.com

4-15







Product Line:



Pour obtenir des informations complètes sur la gamme des produits Kozy Heat, merci de nous contacter à :